

## Rörelsevakt IS 3180 On/Off relä 230V



IS 3180 från Steinel är en driftsäker sensor för rörelsedetektering inom- och utomhus i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins som detekterar runtom 180° med en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer (ej rakt emot). Relä med nollpunktsbrytning ger en sensor med lång livslängd. Samtliga modeller i 3000-serien har integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen "dagsljus logik" vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing.

**Användningsområde:** Utom- och inomhus, för rörelsedetektering.

**Utförande:** Rörelsevakt för On/Off med 230V relä. Helautomatisk funktion, dvs sensorn tänds av ljuset automatiskt när sensorn detekterar rörelse. Finns i utförande med kvadratisk täcklock. Via fjärrkontrollen Smart Remote kan man välja om sensorn ska starta i läge "Till" eller starta i läge "Från" efter spänningsbortfall. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på rörelsevakten eller via fjärrkontroll. Ladda ner manual för driftsättning av Smart Remote+Serie IS 3000.

**Montage:** Vegg. Utanpåliggande montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5-4,0 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

**Anslutning:** Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sidan. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm<sup>2</sup> + jordskruv.

**Maximal belastning:** Startström 200A/240μs, dock 8 st HF-don, LED-drivers, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000W lysrör. 2000W resistiv last. C < 176 μF. Relä med nollpunktsbrytning vilket ger bättre möjlighet att klara höga startströmmar från HF-don/drosslar.

**Sensor:** IR-sensor med 448 bevakningszoner som detekterar max 20 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,5 m. Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Bevakningsvinkel 180°. Skyggglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer. Placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 5 sek-15 min. (upp till 60 min. vid driftsättning med fjärrkontroll). Även impulsläge, 2 sek slutet vilande 8 sek. Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten. Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage och störningar från andra ljuskällor. Funktionen "Dagsljus logik" innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna armaturer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser, vilket ofta inträffar i korridorer, passager, entréer m.m.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - + 50°C

**Skyddsklass:** IP54

**Elektrisk data:** 220-240 V AC, 50/60 Hz

**Mått:** 66 x 95 x 95 mm

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

**Övrigt:** Svart täckkåpa finns som tillbehör för kvadratisk utanpåliggande utförande. IS 3180 finns även i utförande Potentialfritt relä, DALI-2 APC Master (broadcast),

KNX och DALI-2 IPD Slav (input device).

Leverantör: Steinel


## Art nr

E1300624 - IS 3180 On/Off relä 230V, kvadratisk, komplett utanpåliggande, vit

## Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)

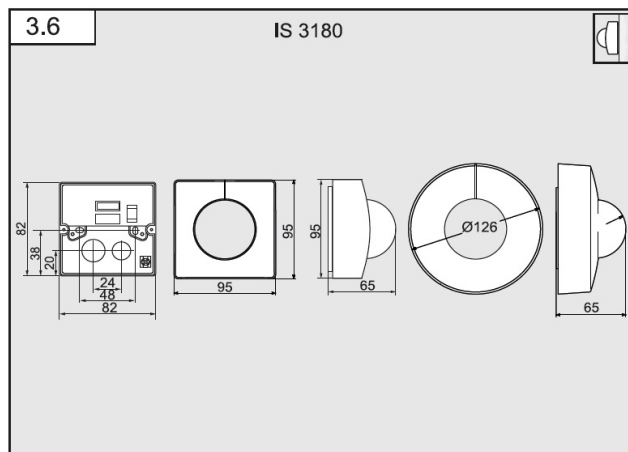

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)