

## Rörelsevakt HF 3360 On/Off relä 230V



HF 3360 från Steinel är en rörelsevakt för inomhusbruk i entré, passage, större toalett, omklädningsrum. I parkeringsgarage reagerar sensorn även på rörelse från bilar och port som öppnas. Sensorn kan placeras ovanför undertaket och detektera genom undertaksplattan, perfekt för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser. Relä med nollpunktsbrytning ger en sensor med lång livslängd. Samtliga modeller i 3000-serien har integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen "dagsljus logik" vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing.

**Användningsområde:** Inomhus, för rörelsedetektering. HF 3360 är inte lämplig för detektering av länge stillasittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.

**Utförande:** Rörelsevakt för On/Off med 230V relä. Helautomatisk funktion, dvs sensorn tänds av ljuset automatiskt när sensorn detekterar rörelse. Finns i utförande med kvadratisk eller runt täcklock. Via fjärrkontrollen Smart Remote kan man välja om sensorn ska starta i läge "Till" eller starta i läge "Från" efter spänningsbortfall. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på rörelsevakten eller via Smart Remote. Ladda ner manual för driftsättning av Smart Remote+Serie HF 3360.

**Montage:** Tak- och väggmontage. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,0-2,8 meter över golvet, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

**Anslutning:** Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sidan. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm<sup>2</sup> + jordskruv.

**Maximal belastning:** Startström 200A/240µs, dock 8 st HF-don, LED-drivers, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000W lysrör. 2000W resistiv last. C < 176 µF. Relä med nollpunktsbrytning vilket ger bättre möjlighet att klara höga startströmmar från HF-don/drosslar.

**Sensor:** HF-sensor, ställbar räckvidd diameter 1-8 meter för gående personer, (bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn). HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen och vid förändring i ekot reagerar rörelsevakten. HF-teknik påverkas inte av variationer i temperatur och kan även detektera rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 5 sek-15 min. (upp till 60 min. vid driftsättning med fjärrkontroll). Även impulsäge. Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage och störningar från andra ljuskällor. Funktionen "Dagsljus logik" innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna armaturer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser, vilket ofta inträffar i korridorer, passager, entréer m.m.

**Omgivningstemperatur:** -20 °C - + 50 °C

**Skyddsklass:** IP54 - utanpåliggande, IP20 - infälld

**Elektrisk data:** 220-240 V AC, 50/60 Hz

**Mått:** Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infälld: 78 x 94 x 94 mm.(utgått) Rund utanpåliggande: 66 x Ø 126 mm. Rund infälld: 78 x Ø 124 mm.

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

**Övrigt:** HF 3360 finns även i utförande Potentialfritt relä, DALI-2 IPD Slav (input device) och KNX.

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E1300612 - HF 3360 On/Off relä 230V, kvadratisk, komplett utanpåliggande, vit

E1300615 - HF 3360 On/Off relä 230V, rund, komplett utanpåliggande, vit

E1300618 - HF 3360 On/Off relä 230V kvadratisk, infälld, vit \*\* Produkten har utgått \*\*


E1300621 - HF 3360 On/Off relä 230V, rund, infälld för dosa, vit

## Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)

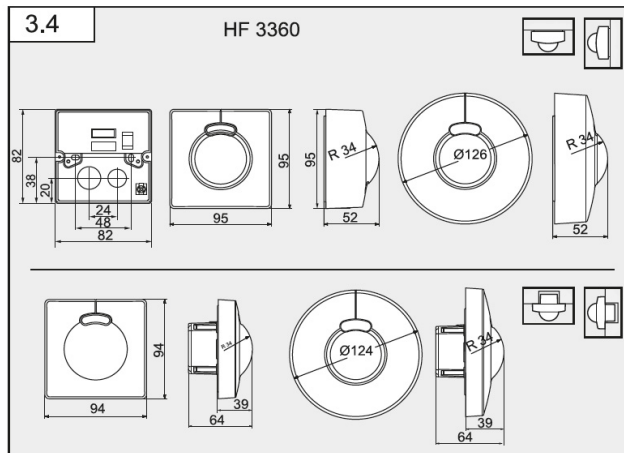

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se