

## Sensorarmatur Connect R10 rund -Utgått-



\*\*Produkten har utgått, ersätts av Sensorarmatur Connect R10\*\*

Sensorarmatur Connect R10 rund tillhör en familj av armatur som ger en jämn och behaglig ljusbild i taket tack vare indirekt ljus via ljusslitsar på armaturen ovasida. Med sin slimmade design och de många inställningsmöjligheterna är serie R det perfekta valet för flexibel och energieffektiv ljussättning i många olika miljöer, från trapphuset till moderna kontorsfastigheter. Connect serie R finns i tre storlekar, R10, R20 och R30 samt med rund eller kvadratisk kupa. Armaturerna i Connect serie R sammankopplas med varandra via Bluetooth med mesh-teknik, vilken innebär att det inte finns några begränsningar i antalet armaturer och avståndet mellan första och sista armatur i nätverket. Inställning av armaturens funktioner är app-baserad och utförs direkt på mobil med Steinels gratis-app Smart Remote. I appen kan man skapa belysningsgrupper, grannzoner, grundljusscenarier, skymningsvärde, sensorns räckvidd m.m.

**Skyddsklass:** IP40, klass II

**Montage:** Tak, vägg. Inomhus. Rekommenderad montagehöjd för tak 2,20-2,70 meter. Tre fästhål. Distanser medföljer för anslutning via utanpåliggande ledning.

**Anslutning:** Två införingshål Ø 20 mm med stryknippel. Snabbkopplingsplint 2 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Utförande:** Stomme och kupa av polykarbonat IK07. Ovasidan av kupan har ljusslitsar som ger indirekt ljus.

**Sensor:** HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-10 meter. Sensorn är adaptiv och kan anpassas för rörelse- eller närvarodetektering under en kortare tid eller konstant. Sensorns räckvidd kan dämpas i fyra olika riktningar samt via appen Smart Remote ställas in för låg eller hög känslighet. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek–60 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. (frånkopplad).

**Ljuskälla:** 9W version med sensor, 9W för slav-version. Ljusflöde 1100 lm (3000K), 1130 lm (4000K). Livslängd 97.000h L70 vid 25°C. Ra>80, SDCM 3. Grundljus inställbart 10-50%, efterlystid för grundljus kan ställas in 10-30 min eller konstant på. Nivå för maxljus kan ställas till 50-100% (i steg om 10%) av fullt ljusflöde. Via appen Smart Remote kan det indirekta ljuset anpassas.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - + 40°C

**Elektriska data:** 220-240V, 50-60Hz. Standby effekt 0,5W.

**Mått:** Ø 300 x 55 mm (för fullständiga mått se flik måttskiss).

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

**Övrigt:** Som tillbehör för Connect R10, R20 och R30 finns nödljusmodul som ger ljus, 107 lm, vid spänningsbortfall. Armatur med nödljusmodul är godkänd enligt EN

60598-2-22, dock måste alla utrymmen ljusberäknas så att de uppfyller kraven på utrymningsvägar enligt SS-EN 1838. Modulen har automatiskt självtest men även försedd med test-knapp för funktionskontroll. Batteriernas laddningsstatus indikeras via grön LED. Alla inställningar av sensorns funktioner måste ske med Steinels gratis-app Smart Remote för mobil/surfplatta t.ex. inställning av sensorns räckvidd, sensorns känslighet, nivå för grundljus och max ljus, efterlystid och skymningsnivå. Kommunikation från mobil sker via lösenordsskyddad Bluetooth-anslutning.

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E7505782 - Connect R10 rund, 4000K \*\*Utgått\*\*

E7505780 - Connect R10 rund, 3000K \*\*Utgått\*\*

E7505781 - Connect R10 rund slav, 3000K \*\*Utgått\*\*


E7505783 - Connect R10 rund slav, 4000K \*\*Utgått\*\*

## Tillbehör

E7505800 - Nödljusmodul för Connect R10 R20 R30

E7955277 - Skyddsrumbygel plafond

E7506907 - Täckskena för tak Serie R

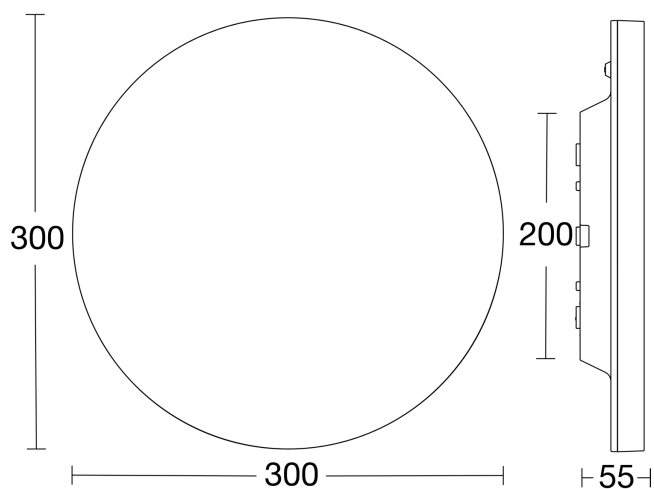

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)