

Rörelsevakt HF 360 DALI-Slav WAGO WINSTA®



Rörelsevakt HF 360 DALI-Slav i projektanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt. Försedd med en HF-sensor (mikrovåg) som utan fördröjning reagerar på alla typer av rörelser. Den är utmärkt för att tillförlitligt detektera gående människor i olika typer av lokaler och ytor som passage, större toalett, kapprum, duschrum m.m. Control PRO HF 360 är också perfekt för detektering av körande bilar i ett garage eller truckar i ett förråd. Ställbart bevakningsområde Ø 12 meter, bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. För projektanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt finns HF 360 som standard i slav-version till Steinels närvarovakt DALI Plus. Denna version av Control Pro HF 360 levereras komplett med dosa för infällt takmontage.

Användningsområde: Rörelsevakt för användning i miljöer som passager, större toalett, kapprum, omklädningsrum, trapphus, duschrum, garage. HF-sensorn reagerar på rörelse från människa, dörr, garageport, bil etc. vilket gör att man får en mycket snabb detektering. Sensorn kan också placeras ovanför undertaket och detekterar genom undertaksplattan vilket är användbart för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser.

Utförande: DALI sensor för användning som slav till Steinels DALI Plus sensor.

Montage: Komplet med dosa för infällt takmontage. Montagehöjd 2,5 - 4 meter över golv.

Anslutning: Förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt, kabellängd 2 meter.

Sensor: HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde Ø 1-12 meter. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Sensorns räckvidd kan begränsas med hjälp av medföljande avskärmningar.

Sensorns strömförbrukning: 8 mA

Omgivningstemperatur: -25°C - + 55°C

Skyddsklass: IP20

Mått: 120 x 120 x 56 mm

Leverantör: Steinel

Art nr


E1301319 - Rörelsevakt, Control Pro HF 360 DALI-slavsensorn, med WAGO WINSTA® snabbkoppling, kabellängd 2 m.

För ytterligare versioner och andra kabellängder, kontakta oss för pris och leveranstid

Tillbehör

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

Rörelsevakt Control Pro HF 360

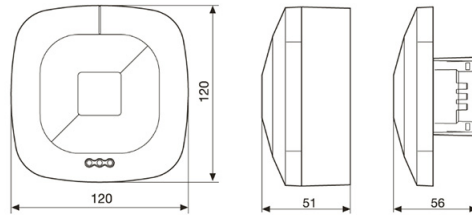

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se