

Närvarovakt Control Pro IR DALI-2 APC Master



Närvarovakt Control Pro IR DALI-2 APC Master från Steinel är en mycket driftsäker närvarovakt avsedd för användning i kontor, mötesrum, reception och andra mindre rum. Sensorn detekterar närvaro 4x4 meter sittande personer (minsta rörelse 15 cm), bevakningsområdet för gående personer är 7x7 meter. Control Pro IR har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde. Modell DALI-2 APC Master är av typ broadcast, vilket innebär att armaturer med DALI-don som ansluts på sensorns DALI-slinga inte behöver adresseras, allt fungerar som "Plug&Play". Nivå för grundljus, maxljus, efterlystid m.m. ställs enkelt på sensorn eller via app-fjärrkontroll.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, fikarum etc.

Utförande: DALI master med broadcast funktion. Armaturer med DALI-don ansluts direkt på DALI-slingan och behöver inte adresseras (armaturer och enheter kan ej adresseras individuellt vid en broadcast lösning). Två DALI-kanaler. Automatisk eller manuell tändning. Manuell ljusreglering för båda kanalerna via återfjädrande tryckknapp, båda kanalerna regleras samtidigt med en gemensam tryckknapp. Efterlystid och skymningsinställning kan justeras direkt på sensorn. Övriga funktioner, som nivå för grundljus och maxljus, ställs in med fjärrkontrollen Smart Remote. DALI-sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Ladda ner manual för driftsättning av Smart Remote+Control Pro IR.

Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro IR passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa E1300699. Montagehöjd 2,5 -3,5 meter för närvarodetektering samt upp till 4,0 meter för rörelsedetektering.

Anslutning: Insticksplint 8x2,5 mm² (fas-nolla -anslutning för manuell tändning- anslutning för master/slavkoppling-2 st för DALI-buss). Vid master-slavkoppling ska master-sensorn vara av typ Control Pro DALI APC och slav-sensorn vara av typ Control Pro 1-kanal, se kopplingsschema i bruksanvisning.

Maximal belastning: 2x24mA (max 12 st DALI-don per kanal dvs totalt 24 st DALI-don) dvs sensorn strömförsörjer varje DALI-slinga med 24mA. Vid anslutning mot fler DALI-don kan en repeater användas.

Sensor: 1760 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 7x7 meter (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan enkelt begränsas med inbyggda avskärmningar som ställs in med vred. För exakt inställning av bevakningsområdet, se tabell i bruksanvisning. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling). Eftergång-/efterlystid är 30 sek-30 min. (steglöst). Grundljus 10-50% (i steg om 10%).

Omgivningstemperatur: -25 °C - + 55 °C

Skyddsklass: IP20, med förhöjningsram blir produkten IP54.

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått: 120 x 120 x 70 mm

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: Certifierad enligt standard DALI-2 del 101, 103. Control Pro IR finns även i utförande On/Off relä 230V, On/Off relä 230V+pf och KNX.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1300547 - Närvarovakt Control Pro IR DALI-2 APC Master, för dosa/förhöjningsram

Tillbehör

E1300552 - Fjärrkontroll RC5


E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1312033 - Förhöjningsram Control Pro

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

Måttskiss Control Pro IR

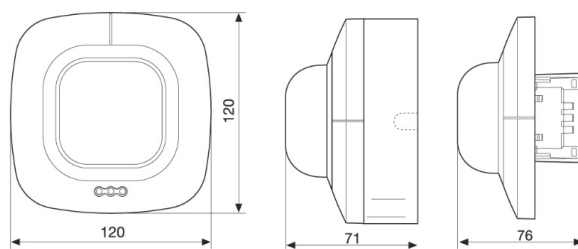

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se