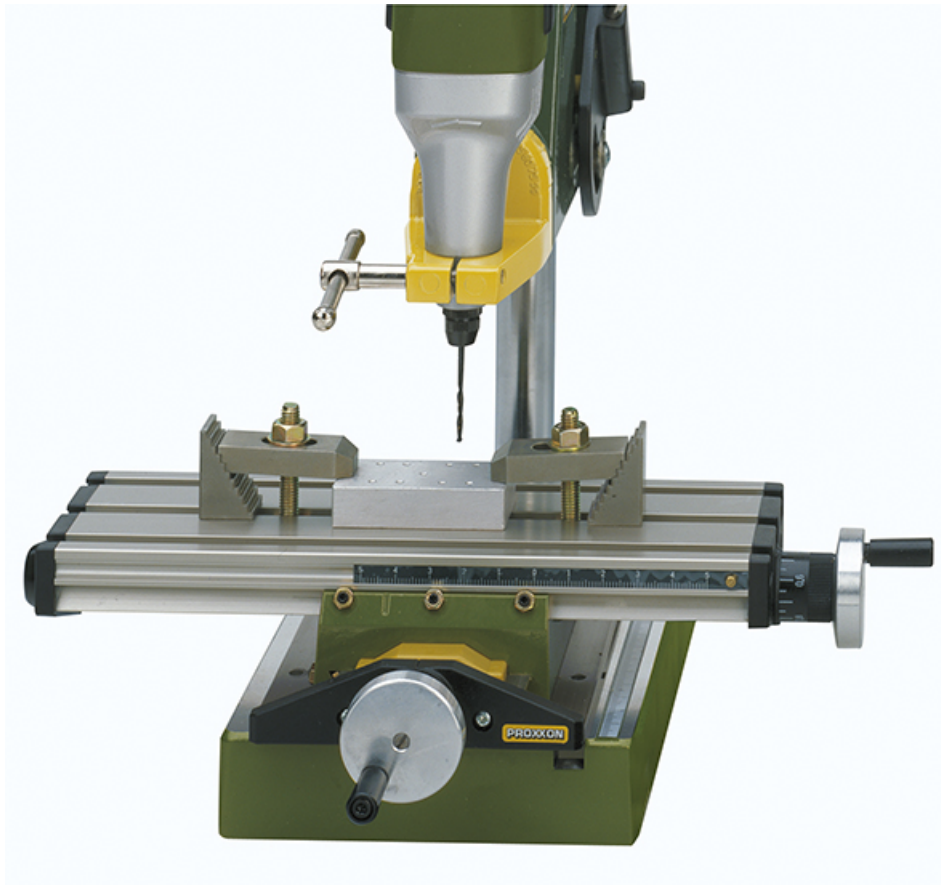


**MICRO-Koordinatbord KT70**

Av aluminium med tätad yta och glappfri justerbar laxspårstyrning. Tre genomgående T-notgångar (MICROMOTnorm 12 x 6 x 5 mm). Förskjutbar linjal underlättar positioneringen. Vred med justerbar nollställning. Skalindelning, 1 varv = 1 mm. 1 skalstreck = 0,05 mm. De avbildade spännklorna och fästelementen för MB 200 och TBM 220 ingår. Bord 200 x 70 mm. Arbetlängd tvärs 134 mm resp. djup 46 mm. Höjd 43 mm.

**Art nr**

27100 - MICRO-Koordinatbord KT70

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)