




Koordinatbord KT 150

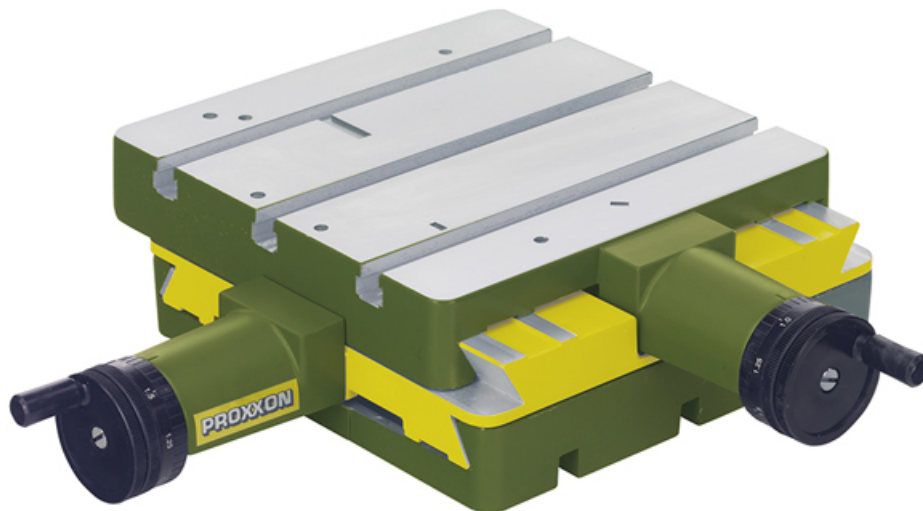

Exakt fräst laxspårmätning och kan därför även användas till metallbearbetning. Till fräsning, falsning av stål, NE-metall, konstfiber och trä. Alla banor har låsmekanism. Fri matning efter justering. Inställning med hjälp av två vred med justerbar nollställning. (1 varv = 2 mm framåt. 1 delstreck 0,05 mm framåt). Planfräst arbetsbord. 3 genomgående notgångar för montering av maskinskruvstycke eller spännklor. Ett anslag med monteringskruvar, samt en skruvtving medföljer. Arbetsyta 200 x 200 mm. Rörelse max 150 x 150 mm. Bygghöjd 75 mm. Vikt 4,9 kg.

Art nr

20150 - Koordinatbord KT 150

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se