

## Rörelsevakt IS 3360 KNX V3



Rörelsevakt IS 3360 KNX är en mångsidig och driftsäker sensor för rörelsedetektering av både stora och små ytor i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins som detekterar runtom 360° med en räckvidd på upp till 20 meter i radie för gående personer (ej rakt emot).

Senaste versionen, benämnd V3, av serie 3000 i KNX-utförande har en helt ny mjukvara. Den har dessutom uppgraderats med många nya funktioner, bl.a. 4 individuella kanaler varav 2 är reserverade för konstantljusreglering, 2 stycken logikblock, dag/natt omkoppling samt möjlighet att välja mellan auto- eller frånvarostyrning. Sensorer i serie 3000 V3 kan tack vare den nya mjukvaran och alla nya funktioner användas både för enkla och avancerade KNX installationer.

**Användningsområde:** Utom- och inomhus, för rörelsedetektering. IS 3360 är inte lämplig för detektering av länge stillasittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.

**Utförande:** 2 utgångar (1 bit/1 byte, dim-värde eller scen), samt två utgångar reserverade för konstantljusreglering med individuellt inställbart offset. Möjligt att välja automatisk eller manuell tändning individuellt på respektive utgång. Möjligt att skicka telegram om att sensorn inte detekterar rörelser (1 bit) en gång eller cykliskt med fördröjning. Utgång för ljusreläfunktion (1 bit). 2 logikmoduler med upp till 4 ingångar (AND/OR/XOR). Dag-natt funktion för olika ljusnivåer önskas olika tider på dygnet, exempelvis 80% dag och 40% natt. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se applikationsbeskrivning under dokument. IS 3360 finns i utförande med kvadratisk eller runt täcklock.

**Montage:** Tak. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5-4,0 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn.

**Anslutning:** Via KNX-buss.

**Sensor:** IR-sensor som detekterar max 20 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360°. Skygglappar, som placeras dolt under linsen, för begränsning av bevakningsområdet medföljer.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - + 50°C

**Sensors strömförbrukning:** Max. 12,5 mA

**Skyddsklass:** IP54 - utanpåliggande, IP20 - infälld

**Mått:** Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infälld: 78 x 94 x 94 mm. Rund utanpåliggande: 66 x Ø 126 mm. Rund infälld: 78 x Ø 124 mm.

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen.

**Övrigt:** Svart täckkåpa finns som tillbehör för kvadratisk utanpåliggande utförande. IS 3360 finns även i utförande On/Off relä 230V, Potentialfritt relä, DALI-2 APC Master (broadcast) och DALI-2 IPD Slav (input device).

Leveranstid ca 3-4 veckor för IS 3360 i svart utförande.

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E1739909 - IS 3360 KNX V3, kvadratisk, komplett utanpåliggande, vit

E1739910 - IS 3360 KNX V3, rund, komplett utanpåliggande, vit

E1739911 - IS 3360 KNX V3, kvadratisk, infälld för dosa, vit

E1739912 - IS 3360 KNX V3, rund, infälld för dosa, vit

068561 - IS 3360 KNX V3, kvadratisk, komplett utanpåliggande, svart


068578 - IS 3360 KNX V3, kvadratisk, infälld för dosa, svart

## Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)

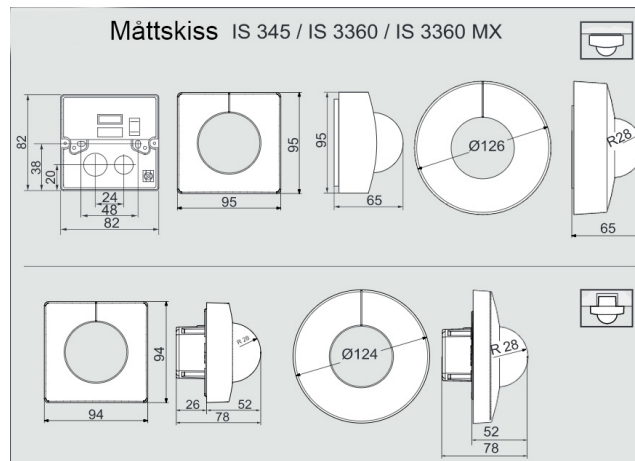

---

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)