

Närvarovakt Control Pro IR KNX V3



Control Pro IR från Steinel är en mycket driftsäker närvarovakt för kontor, mindre mötesrum m.m. Rum upp till <math>< 16 \text{ m}^2</math>. Sensorn detekterar närvaro 4x4 meter sittande personer (minsta rörelse 15 cm), bevakningsområdet för gående personer är 7x7 meter. Control Pro IR har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde. Nya versionen, benämnd V3, av serie Control Pro i KNX-utförande har en helt ny mjukvara. Den har dessutom uppdaterats med många nya funktioner, bl.a. 4 individuella kanaler varav 2 är reserverade för konstantljusreglering, 2 stycken logikblock, dag/natt omkoppling samt möjlighet att välja mellan auto- eller frånvarostyrning.

Användningsområde: Närvarodetektering i lokaler som kontor, mötesrum, omklädningsrum etc.

Utförande: 4 utgångar (1 bit/4 bit/1 byte, dim-värde eller scen), samt två utgångar reserverade för konstantljusreglering med individuellt inställbart offset. Möjligt att välja automatisk eller manuell tändning individuellt på respektive utgång. Möjligt att skicka telegram om att sensorn inte detekterar rörelser (1 bit) en gång eller cykliskt med fördröjning. Utgång för ljusreläfunktion (1 bit). 2 logikblock med upp till 4 ingångar (AND/OR/XOR). Dag-natt funktion för olika ljusnivåer önskas olika tider på dygnet, exempelvis 80% dag och 40% natt. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner.

Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage (med förhöjningsram E1312033). Control Pro IR passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak är det lämpligt att använda infällnadsdosa (E1300699). Montagehöjd 2,5 - 10 m. upp till 3,5 m. för närvarodetektering samt upp till 10 m. för rörelsedetektering.

Sensor: IR-sensor med 1760 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer), bevakningsområdet för gående personer 7x7 m. (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan enkelt begränsas med inbyggda avskärmningar som ställs in med vred. För exakt inställning av bevakningsområdet, se tabell i bruksanvisning.

Anslutning: Via KNX-buss.

Omgivningstemperatur: -25 °C - + 55 °C

Sensorns strömförbrukning: Max 10 mA.

Skyddsklass: IP20, med förhöjningsram blir produkten IP54.

Mått: 120 x 120 x 70 mm

Övrigt: Control Pro IR finns även i utförande On/Off relä 230V, On/Off relä 230V+pf och DALI-2 APC Master (broadcast).


Leverantör: Steinel

Art nr

Tillbehör

- E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote
- E1312033 - Förhöjningsram Control Pro
- E1300699 - Infällnadsdosa för undertak
- E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

Mättskiss Control Pro IR

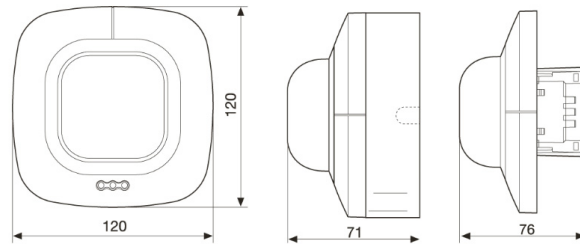

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se