

Armatur Connect 5100 slav 3-ledare ök



Familjen Connect 5100 är en familj av armaturer med Bluetooth och mesh-teknik från Steinel, detta ger möjlighet till enkel, flexibel och trådlös sammankoppling av flera armaturer. Slav-versionen av 5100 är inte försedd med någon rörelse- eller ljussensor utan är tänkt att kopplas samman med Steinel sensorarmaturer i familjen Connect t.ex. 5100/5150 eller för användning som stand-alone.

Driftsätt och ställ in armaturens funktioner med gratis-app för mobil/surfplatta med kommunikation direkt via Bluetooth.

Kapslingsklass: IP65, D-märkt. Armaturen uppfyller kraven enligt EN 60598-2-24 med begränsad yttertemperatur och kan därför användas bl.a. inom jordbruk och träindustri.

Skyddsklass: II (behöver ej jordas).

Montage: Tak, vägg. Utom-inomhus. Montage med fästclips

Anslutning: Ett införingshål Ø 15 mm med förskruvning med dragavlastning i vardera gaveln.

Utförande: Stomme och gavlar av polykarbonat. Kupa i linjerad opal polykarbonat. Slagtålighet enligt IK07.

Effekt: 31W systemeffekt. Effektfaktor 0,93.

Ljuskälla: LED. Ljusflöde 4250 lm, färgtemperatur 4000K. Median livslängd (EN 62717) är 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3.

Elektriska data: 220-240V, 50Hz.

Omgivningstemperatur: -20°C till + 40°C

Mått (L x B x H): 1370 x 87 x 58 mm

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen.


Övrigt: Connect 5100 finns i även version med sensor (E7216650) samt i utförande med högre ljusflöde. Alla inställningar av armaturens funktioner utförs med gratis-app "Steinel Connect" för mobil/surfplatta.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7216652 - Connect 5100, slav, 3G1,5 mm² ök-ledning

Tillbehör

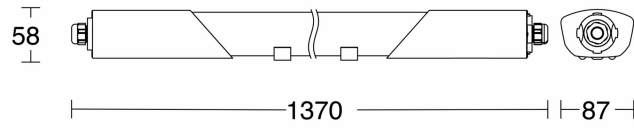

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se