

Sensorarmatur Connect RS 200 Rund



RS 200 är en stilfull plafond med integrerad rörelse- och ljussensor. Armaturen ingår i Steinels omtyckta serie Connect och kan integreras med alla Steinels Bluetooth Mesh produkter.

RS 200 erbjuder möjligheten att ställa in trygghetsskapande grundljus mellan 10-50% av fullt ljusflöde. Konfiguration via lösenordskyddad Bluetooth-anslutning med mobil och Steinels gratis-app. I appen är det möjligt att skapa belysningsgrupper, grannzoner, grundljusscenarier samt ställa in sensorns räckvidd, skymningsvärde, tidsfunktioner med mera.

Genom användningen av Bluetooth mesh-teknologi blir kommunikationen mellan enheterna enkel och kostnadseffektiv, vilket eliminerar behovet av tidskrävande och krånglig kabeldragning mellan armaturerna.

Kapslingsklass: IP54

Skyddsklass: I

Montage: Takmontage inomhus. Montagehöjd 2-4 meter.

Anslutning: Ett införingshål Ø 16 mm. Skruvplint 2x2,5 mm² + jordskruv

Utförande: Stomme och kupa av polykarbonat IK10. Stomme och täcklock lackerade i antracit.

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 meter. Öppningsvinkel 160°.

Efterlystid inställbar 5 sek-60 min. Skymningsrelä inställbart 2 – 2000 lux (frånkopplad).

Effekt: 17,3W systemeffekt. Effektfaktor 0,82.

Ljuskälla: LED. Ljusflöde 1165 lm, färgtemperatur 3000K. Median livslängd (EN 62717) är 54.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grundljus och maxljus kan ställas in (dimras) 5-100% av fullt ljusflöde. Efterlystid för grundljus 1-60 min eller konstant på, men även beroende på omgivande dagsljus. Dimring med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

Omgivningstemperatur: -20°C – + 40°C

Elektriska data: 220-240V, 50-60Hz.


Mått: Ø 263 x 53 mm

Övrigt: Konfiguration via app Steinel Connect. Kommunikation från mobil via lösenordskyddad Bluetooth-anslutning.

Leverantör: Steinel

Art nr

E75 105 96 – RS 200 Connect

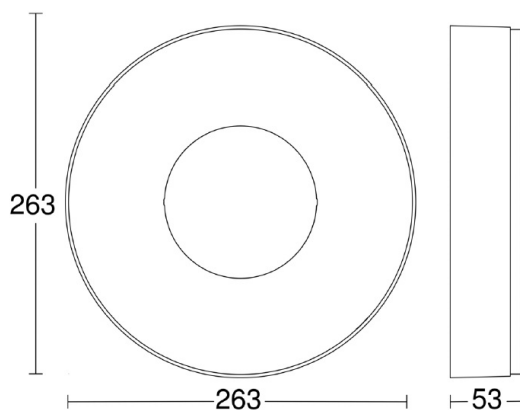

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se