

Sensorarmatur Connect A10



RS PRO A10 SC är en belysningsarmatur som ger dig möjlighet att skapa en energieffektiv och trygg belysningsanläggning i många olika miljöer—som trapphus, korridorer, loftgångar och mycket mer. Med sin stilrena och moderna design smälter armaturen in överallt.

Hela Connect Serie A, där RS PRO A10 SC ingår, är utrustad med Steinels driftsäkra rörelsesensor. Armaturen kan anslutas till centrala batterisystem för nödbelysning och erbjuder många olika inställningsmöjligheter. Dessutom är den slagtålig enligt IK10 och har en robust konstruktion av aluminium.

Tack vare Bluetooth Mesh kan du enkelt sammankoppla flera armaturer. Med vår kostnadsfria app Steinel Connect kan du justera funktioner som grannzoner, scenarier, skymningsvärde och sensors räckvidd—allt direkt från din smartphone.

Kapslingklass: IP54

Skyddsklass: II (behöver ej jordas)

Montage: Tak, vägg. Rekommenderad montagehöjd för tak 2-4 meter. För optimal sensor-detektering är rekommenderad montagehöjd 2,80 meter.

Anslutning: Två införingshål Ø 20 mm med stryppipel. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm².

Utförande: Stomme av aluminium, kupa av polykarbonat. IK10.

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 meter. Sensors räckvidd kan dämpas i fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlytid inställbar 5 sek-60 min. Skymningsrelä inställbart 2 - 2000 lux (frånkopplad).

Effekt: 10,7W systemeffekt.

Ljuskälla: LED. Ljusflöde 1095 lm (3000K), 1172 lm (4000K). Median livslängd (EN 62717) är 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grundljus och maxljus kan ställas in (dimras) 0-100% av fullt ljusflöde. Efterlytid för grundljus 1-60 min eller konstant på, men även beroende på omgivande dagsljus. Dimring med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

Omgivningstemperatur: -20°C - + 40°C

Elektriska data: 220-240V, 50-60Hz.


Övrigt: Alla inställningar av sensors funktioner utförs med Steinels gratis-app för mobil/surfplatta. Kommunikation från mobil sker via lösenordskyddad Bluetooth-anslutning.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7028237 - Sensorarmatur RS PRO A10, antracit 3000K

E7028239 - Sensorarmatur RS PRO A10, antracit 4000K

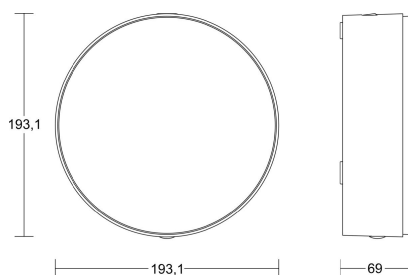

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se