

## Sensorarmatur Connect A20



RS PRO A20 SC är en belysningsarmatur som ger dig möjlighet att skapa en energieffektiv och trygg belysningsanläggning i många olika miljöer—som trapphus, korridorer, loftgångar och mycket mer. Med sin stilrena och moderna design smälter armaturen in överallt.

Hela Connect Serie A, där RS PRO A20 SC ingår, är utrustad med Steinels driftsäkra rörelsesensor. Armaturen kan anslutas till centrala batterisystem för nödbelysning och erbjuder många olika inställningsmöjligheter. Dessutom är den slagtålig enligt IK10 och har en robust konstruktion av aluminium.

Tack vare Bluetooth Mesh kan du enkelt sammankoppla flera armaturer. Med vår kostnadsfria app Steinel Connect kan du justera funktioner som grannzoner, scenarier, skymningsvärde och sensorns räckvidd—allt direkt från din smartphone.

**Kapslingklass:** IP54

**Skyddsklass:** II (behöver ej jordas)

**Montage:** Tak, vägg. Rekommenderad montagehöjd för tak 2-4 meter. För optimal sensor-detektering är rekommenderad montagehöjd 2,80 meter.

**Anslutning:** Två införingshål  $\varnothing$  20 mm med stryppipel. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm<sup>2</sup>.

**Utförande:** Stomme av aluminium, kupa av polykarbonat. IK10.

**Sensor:** HF-sensor, bevakningsområde  $\varnothing$  1-8 meter. Sensorns räckvidd kan dämpas i fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek-60 min. Skymningsrelä inställbart 2 - 2000 lux (frånkopplad).

**Effekt:** 12,4W systemeffekt.

**Ljuskälla:** LED. Ljustflöde 1427 lm (3000K) och 1514 lm (4000K). Median livslängd (EN 62717) är 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grundljus och maxljus kan ställas in (dimras) 0-100% av fullt ljusflöde. Efterlystid för grundljus 1-60 min eller konstant på, men även beroende på omgivande dagsljus. Dimring med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

**Omgivningstemperatur:** -20°C – +40°C

**Elektriska data:** 220-240V, 50-60Hz.


**Övrigt:** Alla inställningar av sensorns funktioner utförs med Steinels gratis-app för mobil/surfplatta. Kommunikation från mobil sker via lösenordskyddad Bluetooth-anslutning.

**Leverantör:** Steinel

#### Art nr

E702841 - Sensorarmatur RS PRO A20, antracit, 3000K

E702843 - Sensorarmatur RS PRO A20, antracit, 4000K

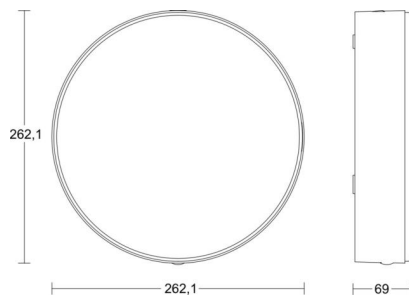

---

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se