


Tryckknapps-enhet LiveLink

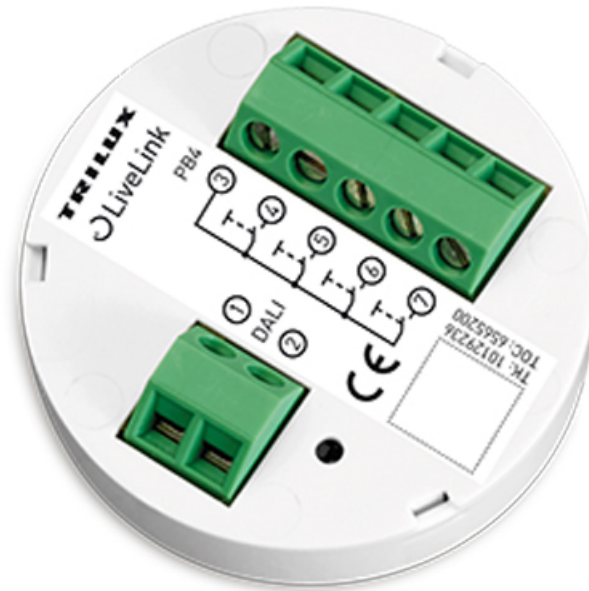

Produkten har utgått, ersätts av Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2

LiveLink tryckknapps-enhet PB4 från Steinel är avsedd att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet och ger möjlighet att ansluta ytterligare fyra tryckknappar till systemet. Till tryckknapps-enhet PB4 ansluts vanliga, standard, återfjädrande tryckknappar. Driftsättning av systemet görs enkelt genom "drag&drop"-funktion via internt WiFi på en surfplatta med LiveLinks gratis app som finns till Android och iOS. Scenarier kan enkelt skapas via appen där man tilldelar varje tryckknapp ett scenario.

Användningsområde: Styrssystem i lokaler som klassrum, konferensrum, kontor, kontorslandskap, korridor, verkstad etc.

Utförande: Programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone.

Montage: I dosa, min. 60 mm, lämpligen i närheten av tryckknapp.

Anslutning: 5x1,5 mm² för ingång för tryckknapp. 2 st anslutningar till DALI-buss. Max kabellängd mellan tryckknapps-enhet PB4 och tryckknapp är 25 meter.

Strömförsörjning Tryckknapps-enhet: 2 mA

Skyddsklass: IP20

Spänning: Via DALI-bussen.

Mått: Ø 50 x 16 mm

Övrigt: All programmering sker via surfplatta och LiveLink-appen, "LiveLink Install". Om man önskar styra scenarier eller dimra via sin smartphone använder man appen "LiveLink Control".

Leverantör: Steinel

Art nr

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se