



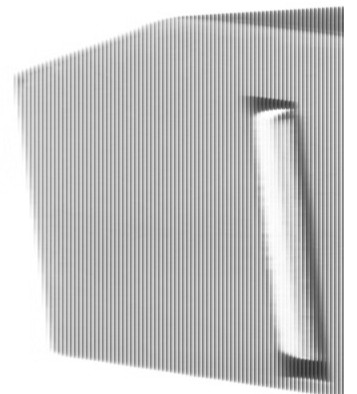

Bygglaser Autocross II

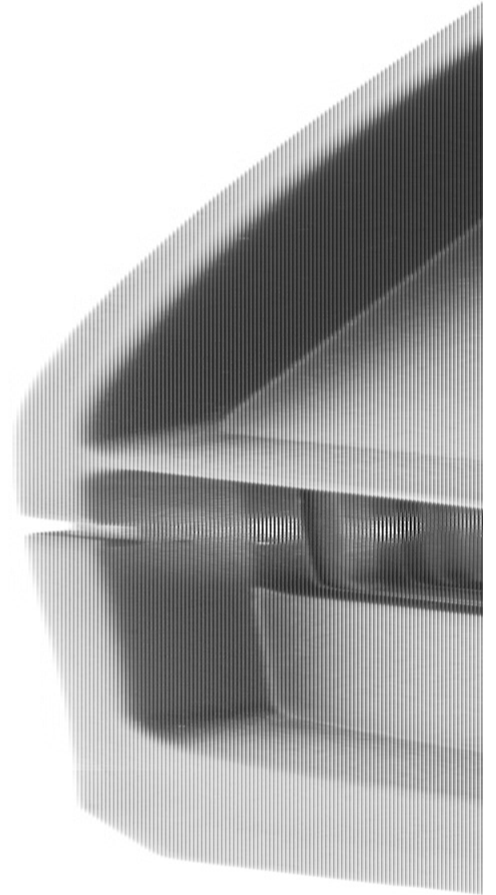

En smidig och flexibel korslaser som är självnivellerande. För markering på vägg, tak och golv till ledningsdragnig, kakelsättning, montage av undertak m.m. Med både horisontell och vertikala linje. Öppningsvinkel 140° vertikalt och 120° horisontalt dvs ger linje på både på väggar och upp i tak. Självnivellerande inom ±4°. Automatisk låsning av pendeln när laser stängs av. Med tilt-funktion t.ex. vid plattsättning, kan vinklas 45° och vridas 360°. Räckvidd upp till 30 meter (beroende på ljusförhållanden). Noggrannhet ±3 mm vid 10 m. Universalfäste (ingår) med magnet i foten samt både 5/8" och 1/4" gänga. Universalfästet har även en öppning för att fästa lasern med t.ex. dragband på en stolpe. Drivs med 3 st batteri typ 1,5V AA LR6 (medföljer). Temperaturområde -10° till 50° C. Mått 110 x 54x 90 mm. Levereras i väska.

Art nr

E1623846 - AutoCROSS 2 krysslaser, BMI

E1623848 - Fotostativ, höjd 1400mm, BMI

E1623849 - Golv/takstativ 3,5 m. aluminium, BMI

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se