

Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay DALI-2 IPD Slav



Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay från Steinel är en sensor som kan placeras på hög höjd, den är avsedd för rörelsedetektering i många olika typer av lokaler som verkstad, industri, godsmottagning m.m. Sensorn detekterar för rörelser från gående personer och kan placeras på en takhöjd upp till 14 meter. IS 3360 MX Highbay kan användas i de flesta miljöer inomhus. I DALI-2 IPD utförande används sensorn som slavar till Steinels DALI-master sensorer (DALI Plus, serie 3000, LiveLink) eller som slavar i andra ljusstyrningssystem, Beckhoff, WAGO m.fl.

De ansluts på DALI-slingan och strömförsörjs av denna, därför att det viktigt att notera hur mycket ström som slav-sensorn förbrukar. En DALI-2 IPD slav-sensor ger endast information till mastern om närvaro och ljusnivå. Alla funktioner ställs in på mastern eller med DALI systemets kontroll-/styrmodul.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering av passage, verkstad, lastkaj och entré, m.m. IS 3360 MX Highbay är inte lämplig för detektering av stillasittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.

Utförande: DALI-2 (slav/input device). Inställning av sensorns funktioner sker med DALI systemets kontroll-/styrmodul. Se dokument för kompatibilitetslista till olika styrsystem.

Montage: Tak. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd upp till 14 m över golv.

Anslutning: Plint 2x2,5 mm² (DALI+, DALI-). Ansluts på DALI-bussen.

Sensor: IR-sensor med 1416 bevakningszoner som detekterar max 18 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,5 meter. Vid montagehöjd 14 meter har sensorn ca. 10 meter räckvidd, se separat tabell i bruksanvisningen. Bevakningsvinkel 360°. Skyggglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer, dessa placeras dolt under linsen.

Sensorns strömförbrukning: 6mA vid 16V driftspänning (för strömbrukning vid annan spänning se bruksanvisning).

Omgivningstemperatur: -25°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Mått: 95 x 95 x 65 mm

Övrigt: Certifierad enligt standard DALI-2 del 101, 103, 303, 304. IS 3360 MX Highbay DALI-2 (slav/input device) finns även i utförande On/Off relä 230V, Potentialfritt relä, DALI-2 APC Master (broadcast) och KNX. Sensorer med gränssnitt DALI-2 (slav/input device) kan också användas som slavar för DALI APC sensorer i Steinels serie 3000 samt till närvarovakt DALI Plus.

Leverantör: Steinel


Art nr

E1301223 - IS 3360 MX Highbay DALI-2 IPD Slav, kvadratisk, komplett utanpåliggande, vit

Tillbehör

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)

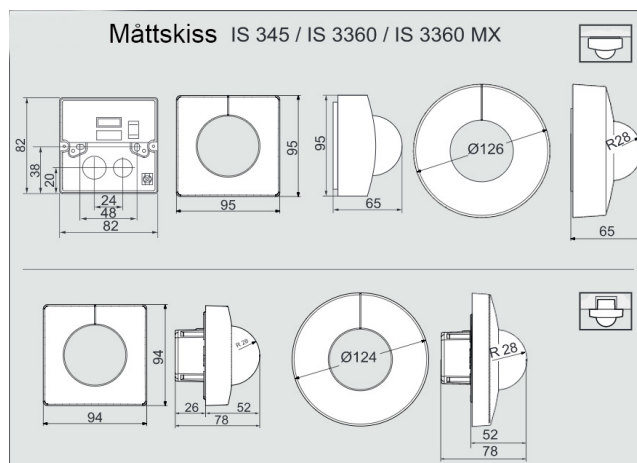

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se