

## Närvarovakt Control Pro IR On/Off relä 230V + pf



Kontor, mötesrum, reception och andra mindre rum är exempel på lokaler där Steinels närvarovakt Control Pro IR passar utmärkt. Närvaro-området är 4x4 meter äkta närvarodetektering och totala bevakningsområdet är 7x7 meter för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control Pro IR har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

**Användningsområde:** Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, fikarum etc.

**Utförande:** Automatisk eller manuell tändning. Modell On/Off relä 230V + pf är avsedd för belysningsstyrning i kombination med VVK där On/Off relä 230V + pf har automatiskt tillslag med möjlighet till tillslagsfördröjning. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll Smart Remote. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat. Ladda ner manual för driftsättning Smart Remote + Control Pro IR.

**Montage:** Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro IR passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5-3,5 meter för närvarodetektering samt upp till 4,0 meter för rörelsedetektering.

**Anslutning:** Skruvplint 5x2,5 mm<sup>2</sup> (fas-nolla-tändtråd-anslutning för manuell tändning, anslutning för master/slavkoppling). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master, eller master-slav, dvs. samma modell av Control Pro kan fungera som master eller slav. Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingsschema.

**Maximal belastning:** Potentialfri kontakt, max belastning 1A. Kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.

**Sensor:** 1760 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 7x7 meter (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan enkelt begränsas med inbyggda avskärmningar som ställs in med vred. För exakt inställning av bevakningsområdet, se tabell i bruksanvisning. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).

**Omgivningstemperatur:** -25 °C - + 55 °C

**Eftergång-/efterlystid:** On/Off relä 230V + pf är främst avsedd för styrning av VVK; 1 min - 2 timmar (steglöst) även med tillslagsfördröjning 0 sek-10 min.

**Skyddsklass:** IP20, med förhöjningsram blir produkten IP54.

**Spänning:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mått:** 120 x 120 x 70 mm

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

**Övrigt:** Control Pro IR finns även i utförande On/Off relä 230V, DALI-2 APC Master (broadcast) och KNX.

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E1312011 - Control Pro IR, On/Off relä 230V + pf (COM2) för dosa/förhöjningsram

## Tillbehör


E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1312033 - Förhöjningsram Control Pro

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

### Mättskiss Control Pro IR

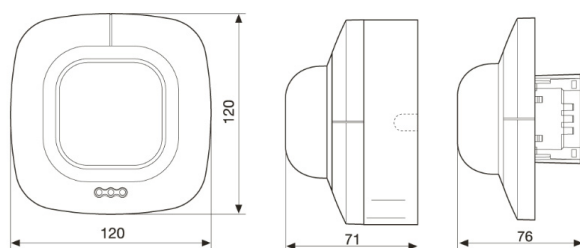

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)